


▶ SDM5E产品特点(Product Features):

多层，多功能，高亮度的LED警示灯 满足安全生产指示的各种需要

- ▶ 超高亮度的LED专业化定制,显著提高了信号灯的色彩识别效果。
- ▶ 灯罩应用混合型切割技术,消除了视觉上的盲点,增强了远距离的可视性。
- ▶ 内置的蜂鸣器提供三种发音形式,音量最大85dB/1m,且可以手动调节音量的大小。
- ▶ 安装:直接安装或者杆式安装,并有多类型的安装支架可供选择。
- ▶ LED模块可以自由排序无需重新接线。
- ▶ 最多可以发出的信号颜色有5种:红色、黄色、绿色、蓝色、白色。
- ▶ 电压:12V AC/DC; 24V AC/DC; 110V AC; 220V AC。
- ▶ 材质:灯罩-PC, 灯体-ABS。
- ▶ 防尘防水设计,防护等级IP65(蜂鸣器IP54)。

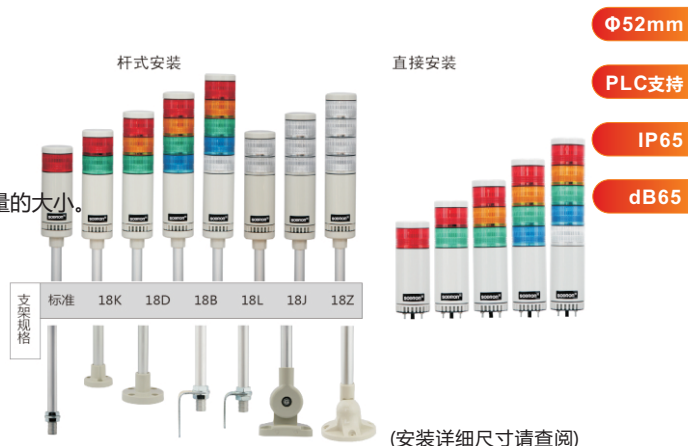

▶ 可自由重组的LED模块

- ▶ 改变颜色顺序: 即使安装后仍能很方便地增加或拆除五个颜色模块。
注意:在信号灯中的同一颜色的LED模块通电后会同时发亮。
- ▶ 配线颜色固定控制同色的模块:
LED模块的颜色与导线的颜色相对应,无论其在哪一层。
注意:增加LED模块时需要相应配件(包括固定螺丝,橡胶垫圈等)
- ▶ 便于增减模块或改变排序:
如果模块的数量改变中心螺杆也需订购




▶ 产品特性参数 Specification

型号	电压	LED模块功率	直接安装重量	闪烁频率
一层	12V ≈	1.2W	0.22Kg	1Hz
	24V ≈			
	110V ~	3.8W	0.46Kg	
	220V ~			
二层	12V ≈	2.2W	0.25Kg	
	24V ≈			
	110V ~	5.8W	0.49Kg	
	220V ~			
三层	12V ≈	2.8W	0.28Kg	
	24V ≈			
	110V ~	6.6W	0.52Kg	
	220V ~			
四层	12V ≈	3.4W	0.31Kg	
	24V ≈			
	110V ~	7.4W	0.55Kg	
	220V ~			
五层	12V ≈	4.0W	0.34Kg	
	24V ≈			
	110V ~	9.2W	0.58Kg	
	220V ~			

*注明:以上重量为直接安装型


命名规则

直接安装

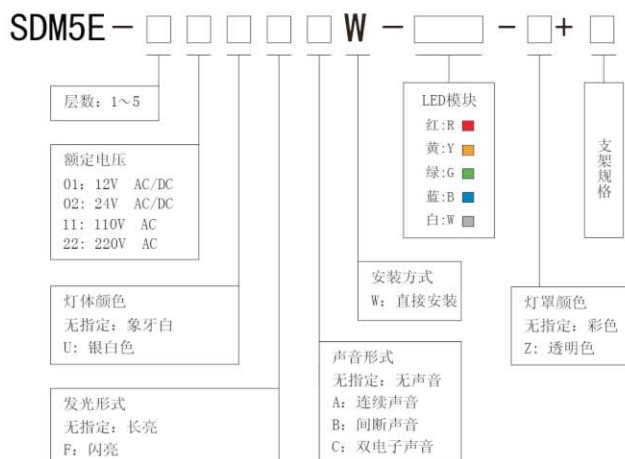

注: 1. 直接安装底座支架是选购件, 不用不标。
2. LED模块的排列由上至下。

杆式安装

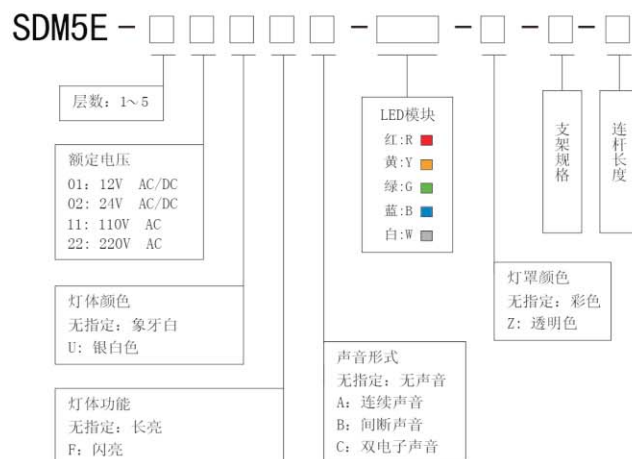

注: 1. 连杆的标准长度25cm, 其他可选择长度有5;15;40;60;80(cm)
2. LED模块的排列由上至下。


LED模块



LED模块	灯罩材料	重量
	PC树脂	30g

尺寸图 Dimension

直接安装型

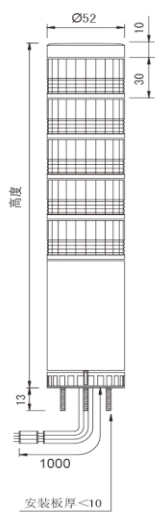


● 12/24V AC/DC

高度 (mm)
一层: 136.0
二层: 166.0
三层: 196.0
四层: 226.0
五层: 256.0

● 110/220V AC

高度 (mm)
一层: 196.0
二层: 226.0
三层: 256.0
四层: 286.0
五层: 316.0



● 杆式安装 (标准型)

