

▶ SDQ7E产品特点(Product Features):

通用型圆顶信号灯，适用于各类安装条件,工艺精湛,完美外观

- ▶ 高亮度LED显著提高警示灯的色彩分辨效果。
- ▶ 安装方式采用模块化的设计,根据安装条件选择附件进行快速简便的组合。
- ▶ 多光源类型的选择可以满足各种不同的环境需求。
- ▶ 提供多种发光显示效果来满足远近距离的可视性。
- ▶ 更多的附件安装方式适合各种安装条件。
- ▶ 材质: 灯罩-PC,灯体-PA66。



Φ72mm

PLC支持

氙气灯

IP65

光源类型

SDQ7E单体灯提供多类型多型号的光源类型供用户选择,LED集成,超亮度LED集成,氙灯。其中超亮度LED的亮度是普通LED的3倍以上,并且有红黄绿蓝白5个颜色可供选择,LED的使用寿命在正常环境下可工作5万小时,免去了日常的维护工作。

LED集成式

四种发光形式

长亮

闪亮

可调型 (在长亮与闪亮间切换)



超亮LED集成式

四种发光形式

长亮

闪亮

转亮

可调型 (在长亮与闪亮间切换)



氙灯

一种发光形式


频闪(爆闪)



频率: 0.5~2Hz

发光形式

SDQ7E警示灯LED有多种发光形式,长亮,闪亮,转亮,可调式,其中可调式的发光形式是通过拨动开关来切换长亮或者闪亮。



▶ 产品特性参数 Specification

类型	12V	24V	110V	220V
LED	1.2W	1.2W	3.8W	3.8W
高亮LED	2.4W	2.4W	4.5W	4.5W
氙灯	4.5W	4.5W	4.2W	4.2W
使用环境				
环境温度	-25℃~+55℃			
污染等级	3级			
抗振动	10-2000Hz,1mm,15g			
防护等级	≤IP65			
安装类别	III类			
海拔高度	≤2000米			
空气湿度	≤98%			


▶ 命名规则 Naming Rules

SDQ7E -	光源类型	电压	发光形式	-	灯颜色	-	灯罩颜色
	↓	↓	↓		↓		↓
	<ul style="list-style-type: none"> • LED集成 • 超亮LED集成 • 氙灯 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V • 24 V • 110 V • 220 V 	<ul style="list-style-type: none"> • 长亮 • 闪亮 • 转亮 • 可调型 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 红 ■ 黄 ■ 绿 ■ 蓝 ■ 白 		<ul style="list-style-type: none"> • 彩色 • 透明

▶ 光组件产品型号

灯外观	光源类型	电压	发光形式	灯颜色	灯罩颜色
	LED集成	12V 24V 110V 220V	长亮 闪亮 可调	<ul style="list-style-type: none"> ■ 红-R ■ 黄-Y ■ 绿-G ■ 蓝-B ■ 白-W 	彩色透明
					
					
	高亮LED集成	12V 24V 110V 220V	长亮 闪亮 转亮 可调	<ul style="list-style-type: none"> ■ 红-R ■ 黄-Y ■ 绿-G ■ 蓝-B ■ 白-W 	彩色透明
	氙灯	12V 24V 110V 220V	频闪	<ul style="list-style-type: none"> ■ 红-R ■ 黄-Y ■ 绿-G ■ 蓝-B ■ 白-W 	无选择

▶ 产品与附件装配示意图

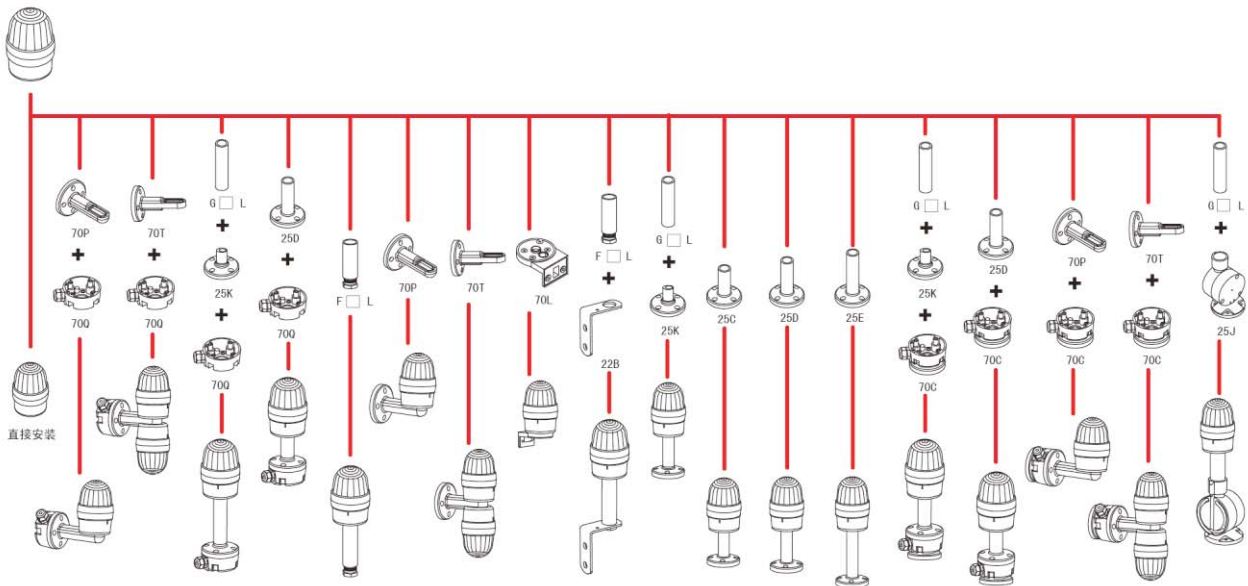

▶ 尺寸图/接线图 Dimension/Connection

直接安装

SDQ7E单体信号灯(配25D)

